DATENBLATT
TD4015

Einsatzdaten*

Arbeitshöhe max.	40.15 m
Plattformhöhe max.	38.15 m
Reichweite max.	24.38 m
Antrieb	Diesel
Länge	14.02 m
Breite	2.49 m (3.35m)
Höhe	3.07 m
Plattformabmessungen	2.40m x 0.80 m
Korblast max.	227 kg
Schwenkbereich	360 Grad
Überhang	1.24 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	40.15 m
Steigfähigkeit max.	40 %
Radlast max.	10.773 kg
Bodenfreiheit	35 cm
Eigengewicht ca.	20.300 kg
Neigung max.	5 °

weitere Daten:

Markierende Reifen	Ja - Geländeprofil
Arbeitskorb drehbar	Ja +/- 90 Grad
Korbarm	Ja
Allradantrieb	Ja
Differentialsperre	Ja
Pendelachse	Nein
Geländegängig	Ja

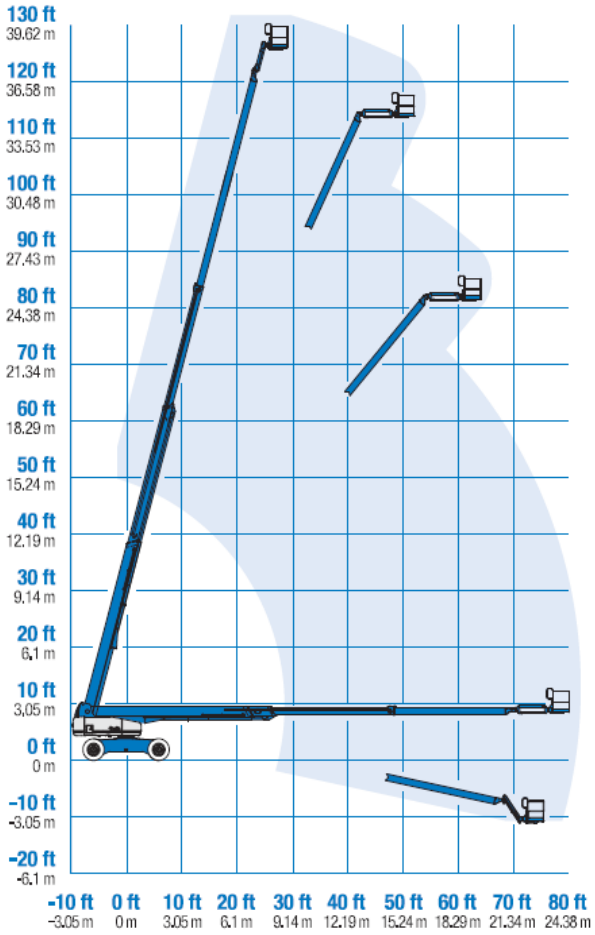

Besonderheiten:

Hohe seitliche Reichweite. Geländegängig und bis zu 5 Grad Neigung einsetzbar. Achsen werden teleskopiert in Arbeitsposition (Maschinenbreite dann 3.35m)

* Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.

HS-Rental Pack & Honinx GbR | Max-Planck-Str. 6-8 | D-52511 Geilenkirchen
© 2017
Telefon +49-2451-915 8550 | Telefax: +49-2451-915 8554 | www.hs-rental.de | vermietung@hs-rental.de