


# REICHWEITENGRAFIK

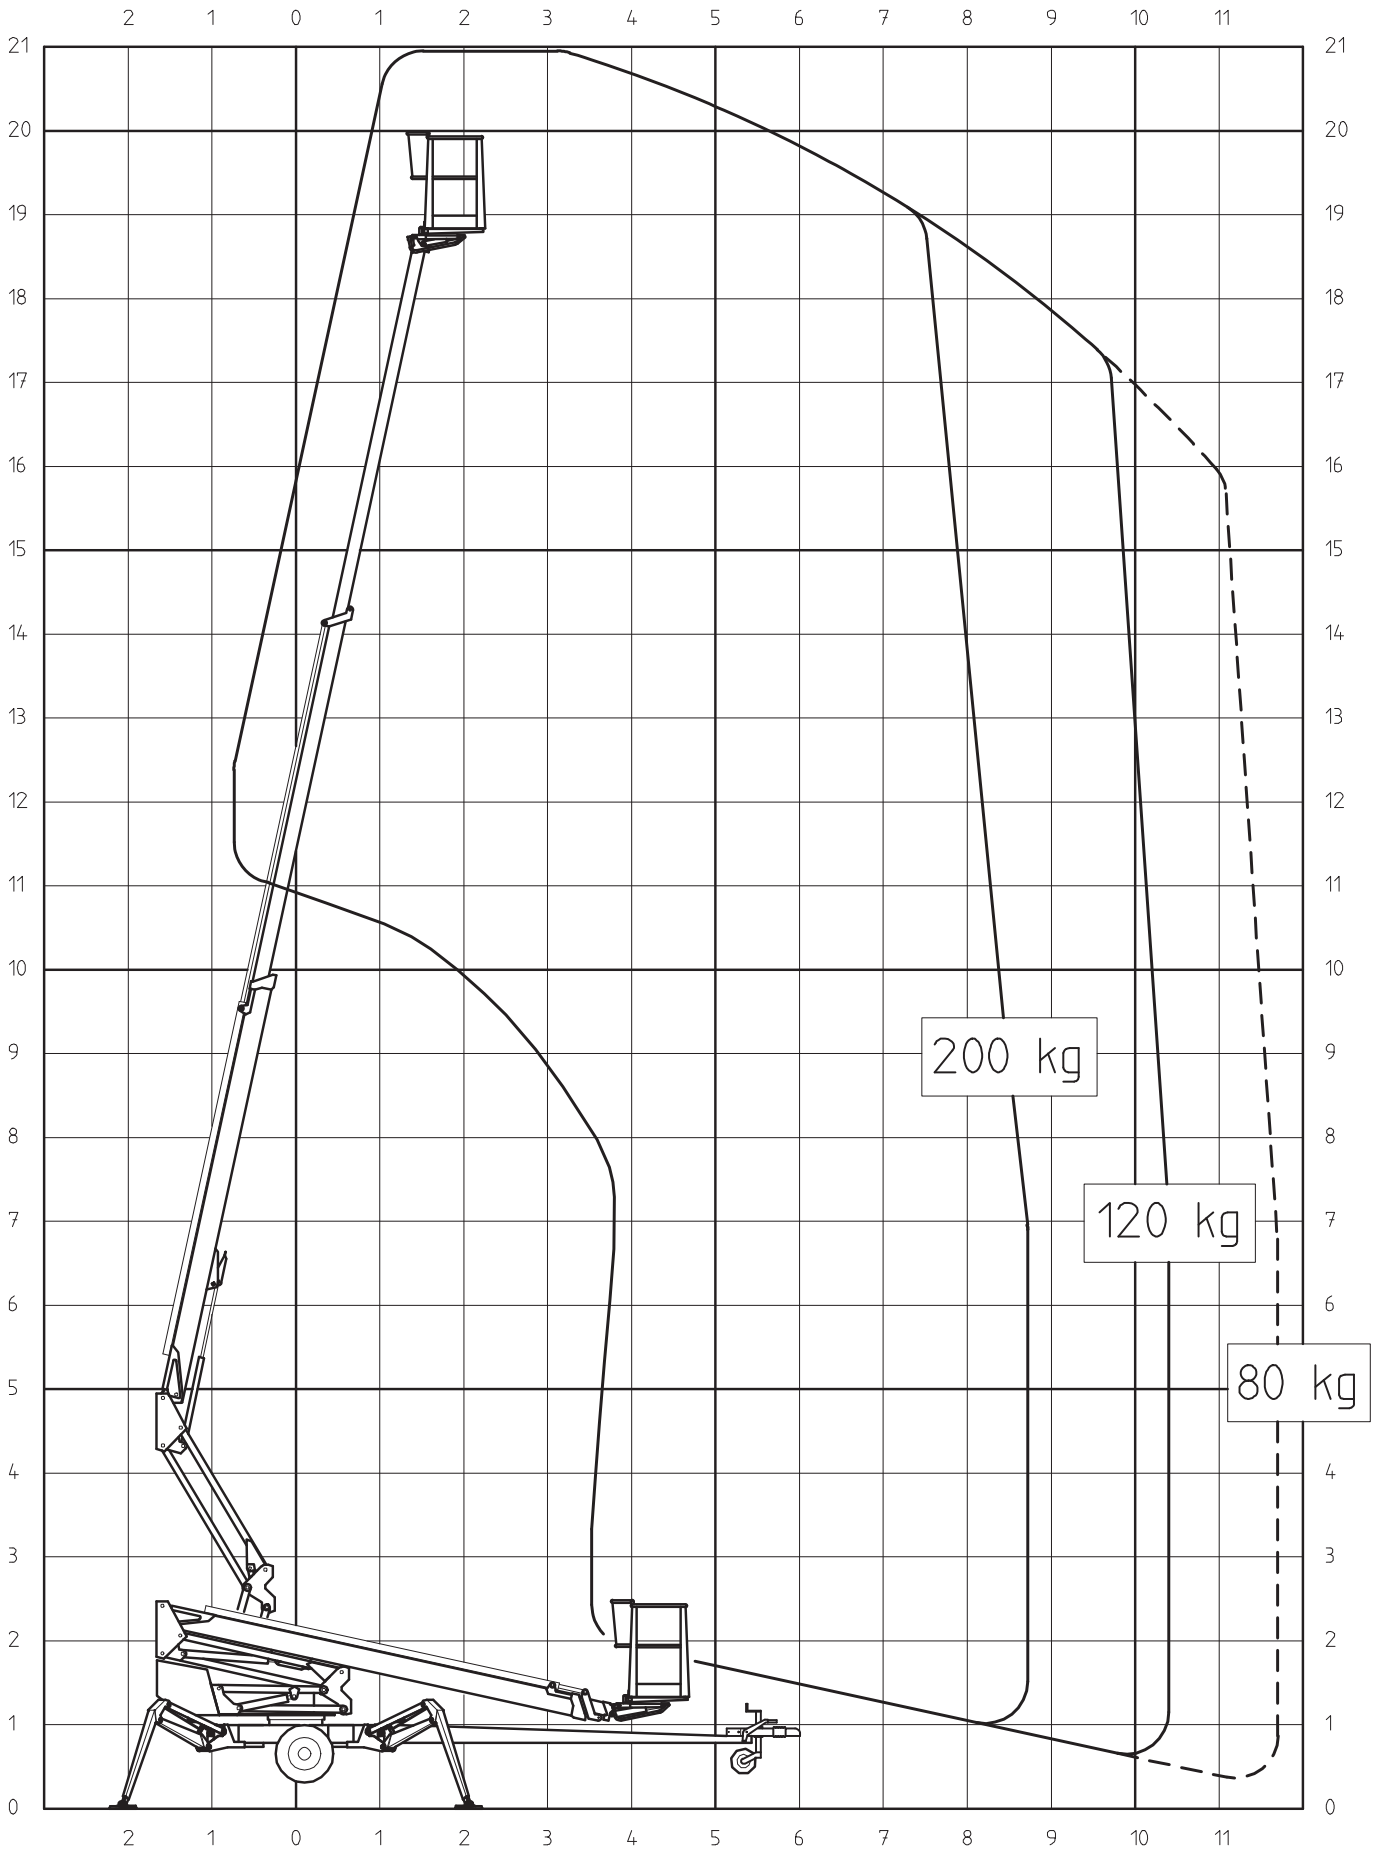

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitshöhe, maximal	21,0 m
Plattform, max. Höhe	19,0 m
Max. seitl. Reichweite	11,7
Schwenkbarkeit, Armsystem	Unbegrenzt
Schwenkbarkeit, Korb	2 x 45°
Schwenkbereich	Siehe Reichweitengrafik
Abstützbreite	4,30 m
Transportbreite	1,92 m
Transportlänge	7,88 m
Transporthöhe	2,18 m
Gewicht	2380 kg
Höchstzulässige Korbbelastung	215 kg
Höchstzulässige Personenzahl und Zuladung	2 p. + 55 kg
Max Belastung Seitwärts (von Personen verursacht)	400 N
Höchstzulässige Seitenneigung des Fahrgestells	±0,3°
Höchstzulässige Windstärke bei Einsatz	12,5 m/s
Min. Einsatztemperatur	- 20°C
Höchstmögliche Abstützkraft von die Stützfüsse	22800 N
Plattformgrösse	0,7 x 1,3 m
Steigfähigkeit	25%
Triebkraft:	
• Netzstrom	230V/ 50Hz/ 16A
• Verbrennungsmotor	4,8 kW (6,5 PS)/ 3600 U/min
Steckdose im Korb (2 St.)	230V/ 50Hz/ 10A